

„Der schont den Boden und eignet sich
ideal für den Transport – dank
seiner Laufruhe.“

Mario Stramke, 650 ha Mischbetrieb, Deutschland

QUALITÄT
seit 1948



DER NEUE

KLEBER Gripker

Breitreifen der Serie 65
für Traktoren von 80 bis 180 PS



KLEBER denkt an Sie, Tag für Tag.

**Kleber**


KLEBER Gripker Serie 65

Konzipiert für Mischbetriebe, bietet der KLEBER Gripker Ihnen Traktion und Schonung Ihrer wertvollen Böden – auf Feld und Grünland. Ein vielseitiger Reifen für alle Anforderungen, den Sie gut gebrauchen können!

■ Schonung Ihrer Böden auf Feld und Grünland

Geringere Spurtiefen auf Ihrem Feld*:


- Eine große Bodenaufstandsfläche sorgt für gleichmäßige Gewichtsverteilung
- Die Profilgestaltung mit abgerundeten Stollen schont die Grasnarbe des Grünlands

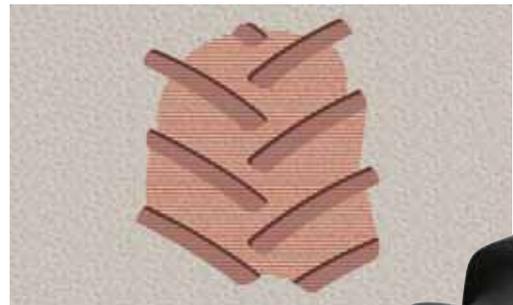

■ Ein Reifen, wie Sie ihn brauchen

- Fahrkomfort auf dem Feld und auf der Straße
- Nach Geschwindigkeitsindex D¹ zugelassen bis zu 65 km/h
- Modernes Design, passend zu den Traktoren von heute
- Die für KLEBER typischen drei Zwischenstollen stehen stellvertretend für die Zuverlässigkeit der Marke

*abhängig von nationaler Gesetzgebung

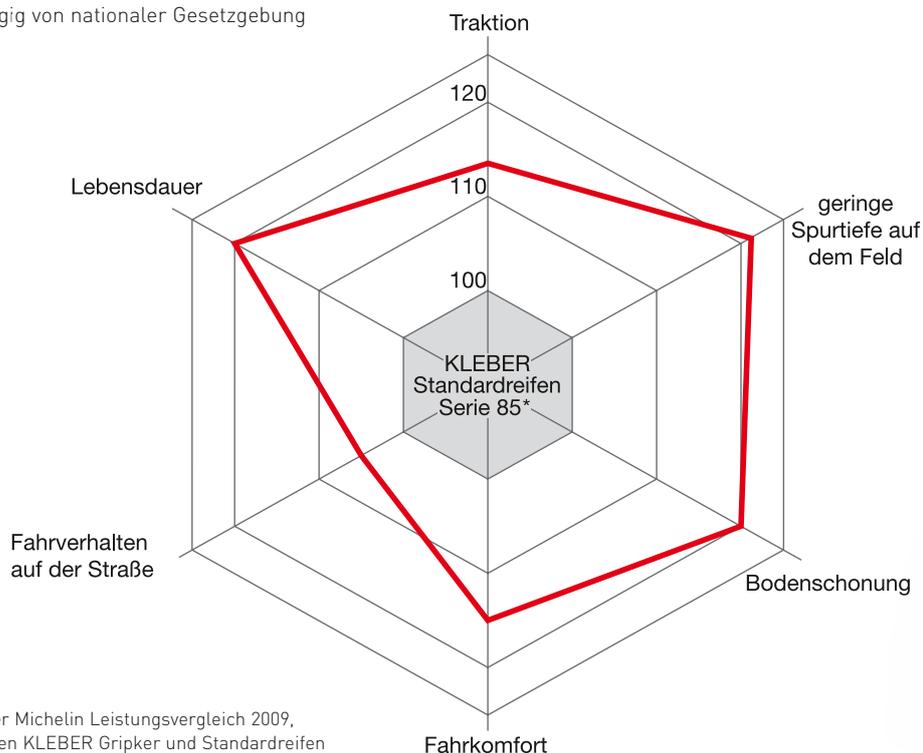

*Interner Michelin Leistungsvergleich 2009, zwischen KLEBER Gripker und Standardreifen der Serie 85, KLEBER Traker



- Schonung Ihrer Böden auf Feld und Grünland
- Zum Pflügen in der Furche geeignet
- Hervorragendes Verhalten bei allen Arbeiten

■ Zum Pflügen in der Furche geeignet

Ausgezeichnete Traktion und Zugkraft dank

- der neuartigen und modernen Stollenform
- der besonderen Profilform für großen Selbstreinigungseffekt



TECHNISCHE DATEN							
Ø Zoll	Neureifenmaße gemäß ETRTO				Empfohlene und zugelassene Felgen	Reifeninhalt 75% Liter	Schlauch
	Breite mm	Außen- durch- messer mm	Halb- messer statisch mm	Abrollumfang mm			
24	440/65 R 24 128 D TL GRIPKER						
	439	1176	524	3486	W13 W14L W15L	178	703
	480/65 R 24 133 D TL GRIPKER						
	483	1229	542	3634	W15L W14L	218	710
	540/65 R 24 140 D TL GRIPKER						
	532	1310	572	3867	W15L * W16L W18L	287	710
28	440/65 R 28 131 D TL GRIPKER						
	437	1280	574	3800	W13 W14 L W15L	198	821
	480/65 R 28 136 D TL GRIPKER						
	476	1327	592	3934	W15L W14L	242	822
	540/65 R 28 142 D TL GRIPKER						
	531	1423	621	4200	W15L * W16L W18L	318	822
30	540/65 R 30 143 D TL GRIPKER						
	526	1460	643	4318	W15L * W16L W18L	333	754
34	540/65 R 34 145 D TL GRIPKER						
	530	1572	692	4649	W15L * W16L W18L	364	704
	600/65 R 34 151 D TL GRIPKER						
	594	1652	731	4891	DW20B (A) W18L	464	823
38	540/65 R 38 147 D TL GRIPKER						
	529	1675	745	4965	W15L * W16L W18L	394	824
	600/65 R 38 153 D TL GRIPKER						
	598	1753	773	5185	DW20B (A) W18L	500	825
	650/65 R 38 157 D TL GRIPKER						
	647	1817	799	5373	DW20B (A) W18L *	602	825
42	650/65 R 42 158 D TL GRIPKER						
	636	1937	858	5740	DW20B (A) W18L *	646	802

TRAGFÄHIGKEIT (kg) PRO REIFEN BEI LUFTDRUCK (BAR)							
Geschwindig- keit in km/h	Beachten Sie bei der Luftdruckeinstellung die Traglasten und die Einsatzbedingungen						
	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0
65			1360	1550	1675	1800	
50			1430	1630	1760	1890	
40		1285	1490	1700	1835	1970	
30	1120	1340	1560	1780	1925	2070	
10	1380	1605	1835	2060	2225	2390	2725
65			1540	1750	1905	2060	
50			1620	1840	2000	2160	
40		1455	1690	1920	2090	2260	
30	1290	1530	1770	2010	2190	2370	
10	1615	1865	2110	2360	2560	2755	3150
65			1855	2120	2310	2500	
50			1950	2230	2430	2630	
40		1745	2030	2320	2530	2740	
30	1530	1835	2135	2440	2660	2880	
10	1900	2200	2500	2800	3040	3275	3750
65			1445	1650	1800	1950	
50			1515	1730	1890	2050	
40		1355	1580	1810	1975	2140	
30	1190	1425	1665	1900	2070	2240	
10	1520	1740	1960	2180	2360	2540	2900
65			1665	1900	2070	2240	
50			1750	2000	2175	2350	
40		1560	1820	2080	2265	2450	
30	1370	1645	1915	2190	2385	2580	
10	1710	1975	2235	2500	2710	2925	3350
65			1970	2240	2445	2650	
50			2065	2350	2565	2780	
40		1855	2150	2450	2675	2900	
30	1645	1955	2270	2580	2815	3050	
10	2070	2380	2690	3000	3250	3500	4000
65			2025	2300	2510	2725	
50			2130	2420	2640	2860	
40		1915	2220	2520	2750	2980	
30	1690	2010	2330	2650	2890	3130	
10	2130	2445	2760	3075	3340	3600	4125
65			2190	2500	2700	2900	
50			2300	2630	2840	3050	
40		2060	2400	2740	2960	3180	
30	1805	2165	2520	2880	3110	3340	
10	2240	2575	2915	3250	3530	3810	4375
65			2550	2900	3175	3450	
50			2685	3050	3335	3620	
40		2415	2800	3180	3480	3780	
30	2130	2535	2935	3340	3655	3970	
10	2660	3065	3470	3875	4195	4510	5150
65			2270	2575	2825	3075	
50			2385	2700	2965	3230	
40		2155	2490	2820	3095	3370	
30	1910	2260	2610	2960	3250	3540	
10	2375	2735	3090	3450	3745	4040	4625
65			2700	3075	3360	3650	
50			2835	3230	3530	3830	
40		2555	2960	3370	3685	4000	
30	2250	2680	3110	3540	3870	4200	
10	2820	3255	3690	4125	4455	4790	5450
65			3030	3450	3790	4125	
50			3180	3620	3975	4330	
40		2855	3320	3780	4150	4520	
30	2520	3005	3485	3970	4355	4740	
10	3185	3665	4145	4625	5005	5390	6150
65			3205	3650	3950	4250	
50			3360	3830	4145	4460	
40		3015	3510	4000	4325	4650	
30	2650	3165	3685	4200	4545	4890	
10	3280	3770	4260	4750	5155	5560	6375

* Zugelassene Felgen für Fahrzeuge, welche bereits vor 2008 mit Reifen der Serie 65 ausgestattet waren.
Alle KLEBER Gripker sind für schlauchlose Nutzung entwickelt, können aber auch mit Schlauch gefahren werden.