


nokian
TYRES

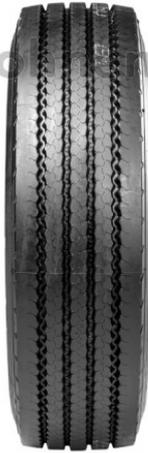

REIFEN 385 / 55 R 22.5
160 K (158 L), TL, HAKKA TRUCK TRAILER,
3PMSF
NOKIAN (TR)

Art-Nr.: 10000452

Technische Daten:

Reifengröße	385 / 55 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
Profil	Hakka Truck Trailer
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite [mm]	381
Außendurchmesser [mm]	1.003
stat. Halbmesser [mm]	467
Abrollumfang [mm]	3049
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	72,00
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	69
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	15,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Nokian Hakka Truck Trailer ist ein LKW Trailerreifen für den Regional- und Fernverkehr
- Sein robustes Profil mit 4 offenen Rillen ermöglicht einen sehr guten Halt und eine hervorragende Selbstreinigung
- Steinentferner verhindern das Einfahren kleiner Steine und schützen so vor Verletzungen der Lauffläche
- Die breite Reifenschulter gibt Stabilität, seitlichen Halt und minimiert Schäden durch seitliches Scheuern
- Dichte und tiefe Verbundlamellen auf den Profilrippen sorgen für hervorragenden Grip und Stabilität auch bei beginnendem Verschleiß